


## Снятие ручки двери

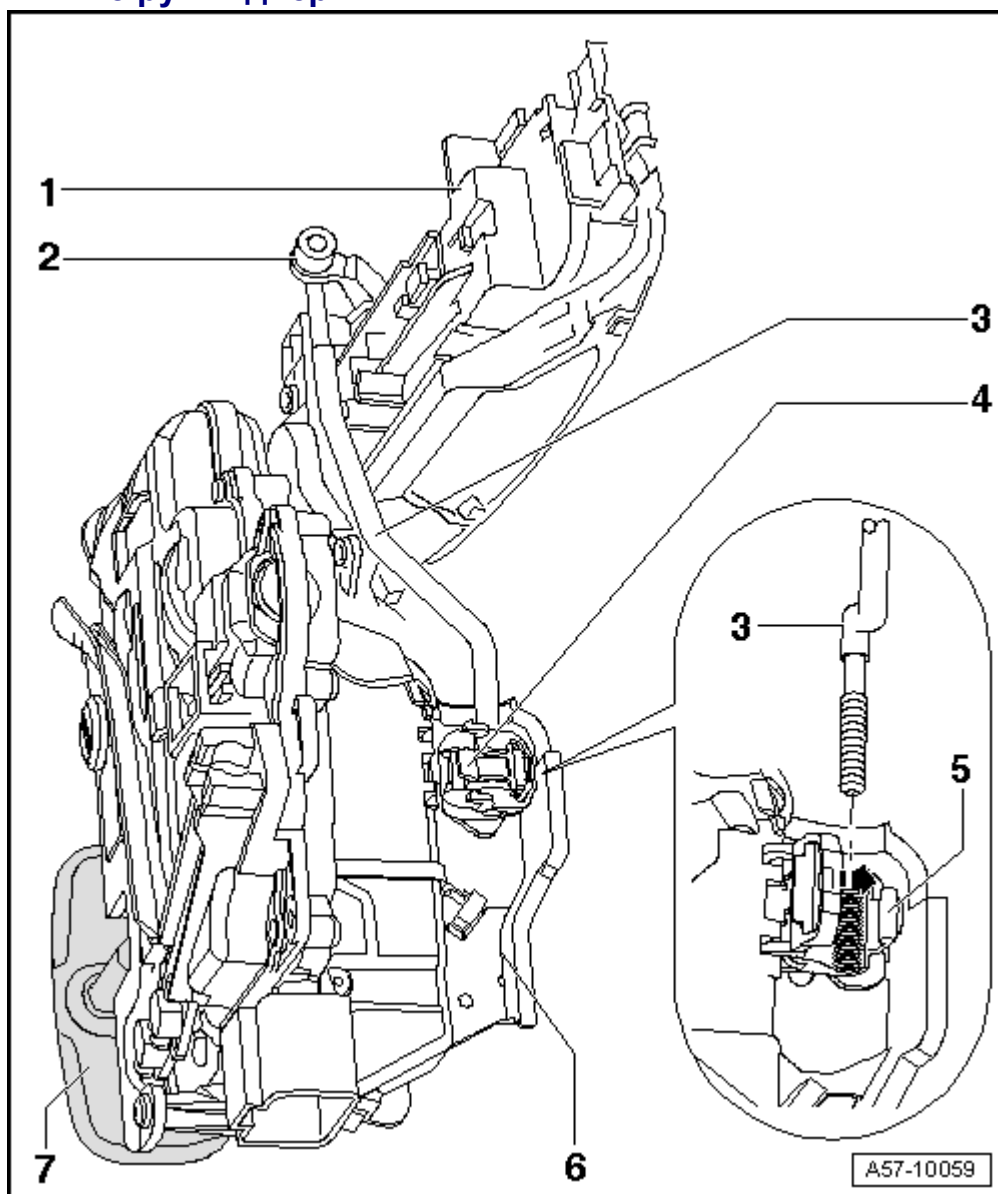

1 - Ручка двери

- Перед снятием извлечь цилиндр замка → Илл. или накладку и накладку ручки двери → Илл..
- 2 - Клипса
- При снятии ручки двери -1- приводную тягу -3- расклипсовывать здесь.
- 3 - Приводная тяга
- При снятии ручки двери отсоединить от клипсы -2-
- После установки нового замка двери сначала вставить приводную тягу в толкатель рычага открывания -4- и зафиксировать в стопорном крюке -5-.
- 4 - Рычаг открывания
- Для блокировки приводной тяги -3- защелкнуть стопор в -направлении стрелки- на стопорном крюке -5- рычага открывания → Илл..
- 5 - Стопорный крюк
- Стопор рычага открывания должен отчетливо защелкнуться в стопорном крюке
- 6 - Замок двери
- Снятие → Глава.
- 7 - Скоба замка
- Регулировка → Илл.

Присоединить приводную тягу к замку двери

- При установке нового замка двери  
– заклипсовать приводную тягу -1- в рычаг открывания -2-.

- Для блокировки приводной тяги  
– откинуть стопор -3- так, чтобы он зашелкнулся в креплении рычага открывания.

- При снятии замка двери  
– необходимо разблокировать стопор и зафиксировать в пазах замка двери -стрелки-.


- Приводную тягу разрешается  
– заклипсовывать только в этом положении.


Снятие облицовки дверного замка



Инструкция

Облицовка устанавливается только на той стороне двери, где находится замок двери.

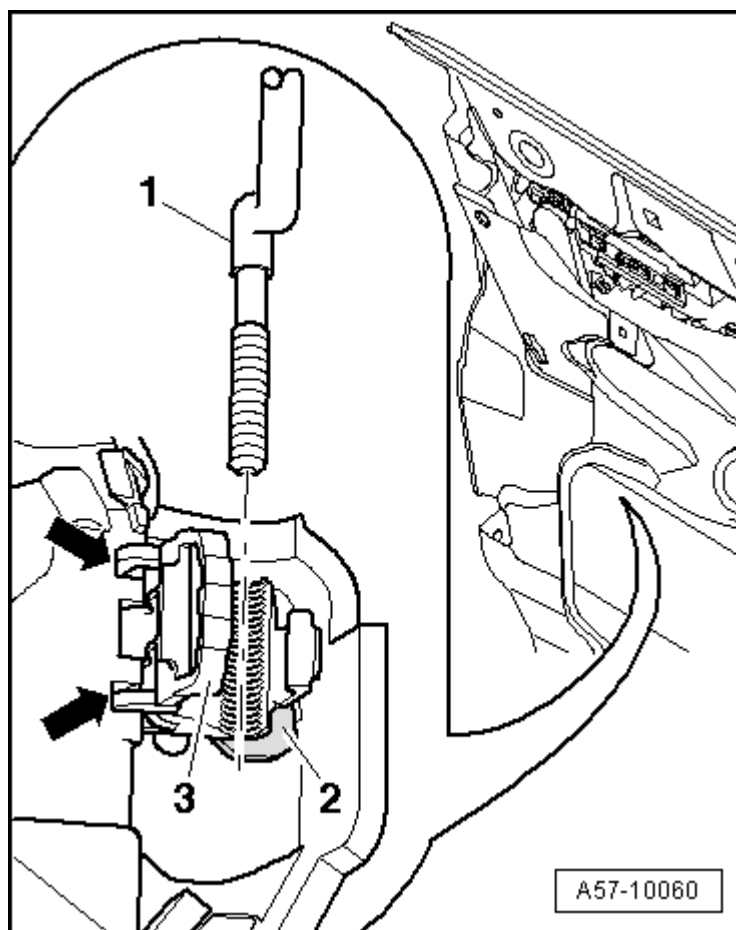

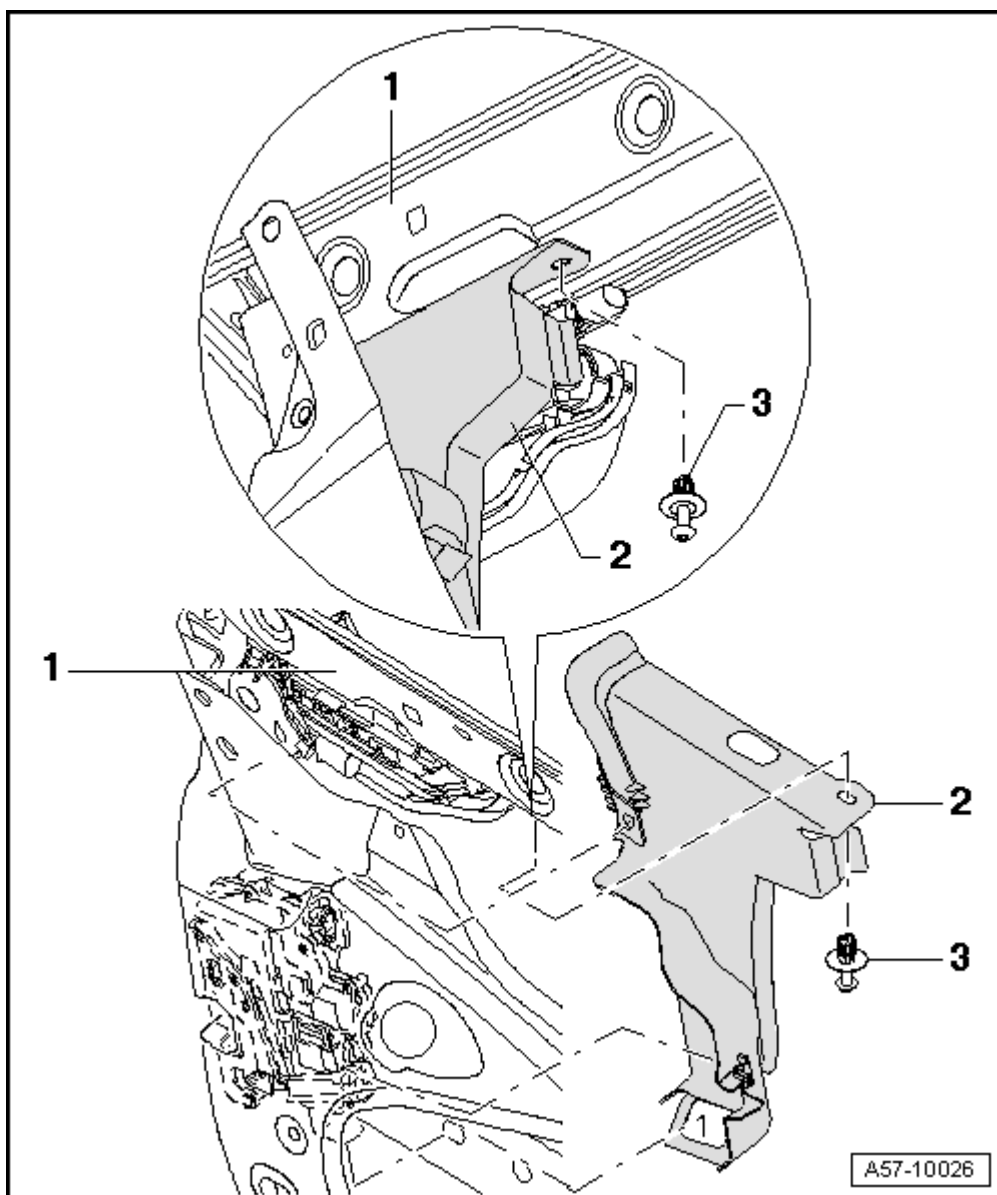

1 - Передняя дверь


2 - Облицовка дверного замка

- ☐ Рамка стекла снята
- ☐ Разблокировать зажимной штифт заклепки с насечкой -3- и извлечь заклепку из двери.
- ☐ Отсоединить электрическое штекерное соединение замка двери.
- ☐ Расклипсовать облицовку из двери.
- ☐ Снять облицовку вниз над штекером на замке двери.

3 - Заклёпка с насечкой


Разблокировать крепление ручки двери

- Обшивка двери, рамка стекла и стеклоподъемник сняты .
- Вставить отвертку -2- сквозь стенку двери и освободить толкатель -1- в направлении стрелки от ручки двери.

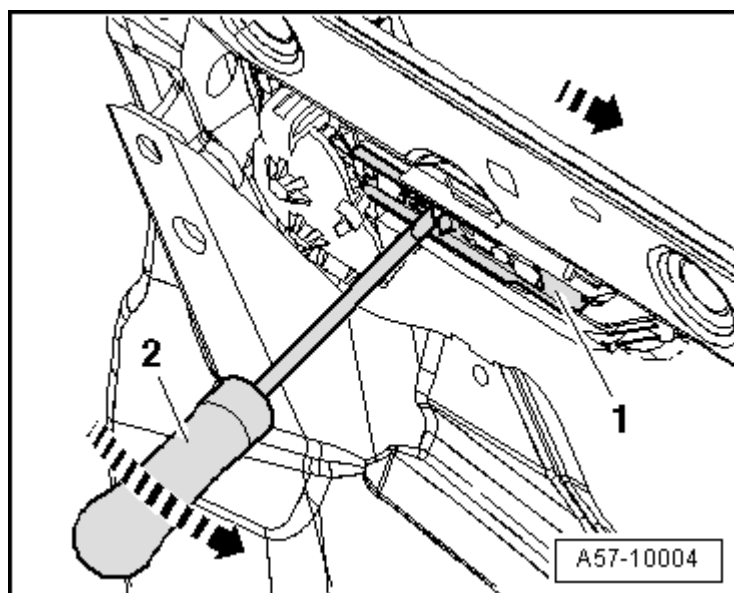

Снятие накладки

- Для снятия ручку двери -1- поднять и открыть фиксатор -3- с помощью маленькой отвертки.
- Немного сдвинуть накладку -2- вперед, отсоединить вверху сбоку и снять с ручки двери.
- Установка осуществляется в обратной последовательности.

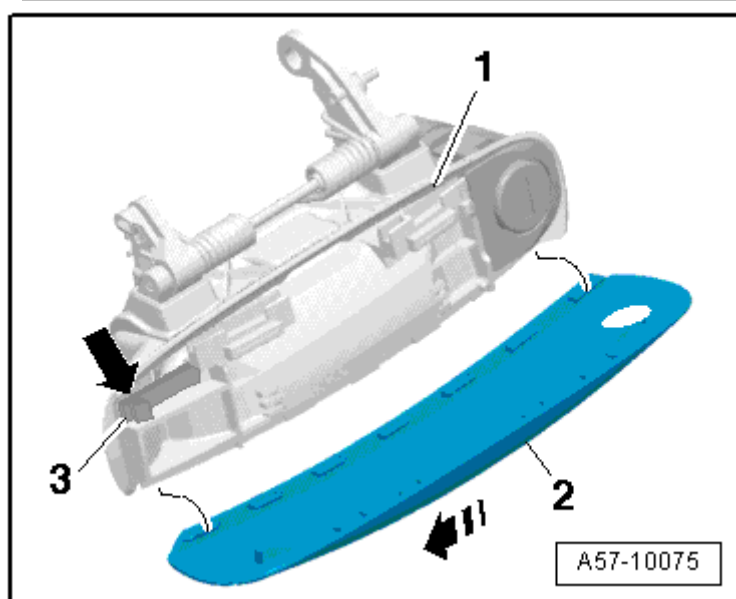

Стопорный язычок накладки ручки

- При установке фиксатор -стрелка- на ручке двери -2- зафиксировать в накладке -1-.

