



Снятие и установка накладки проёма внутренней ручки двери

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Шпонки -T10383-

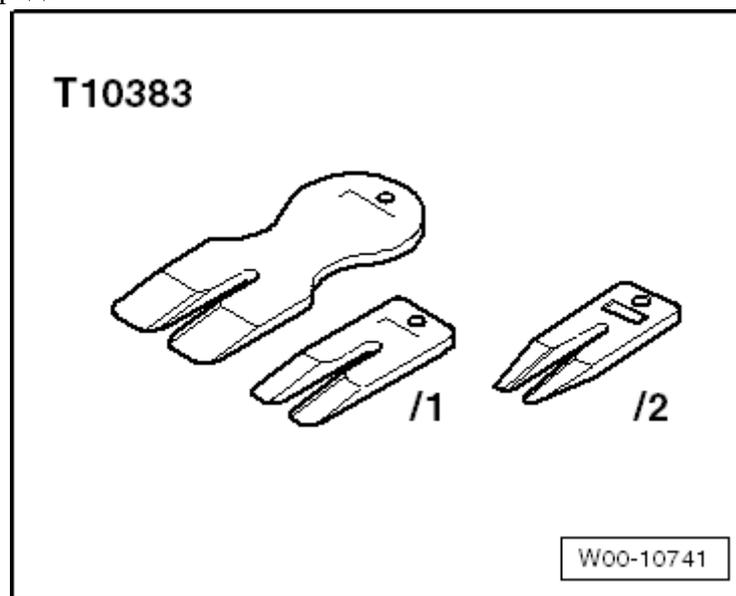


t Клин -T40233-

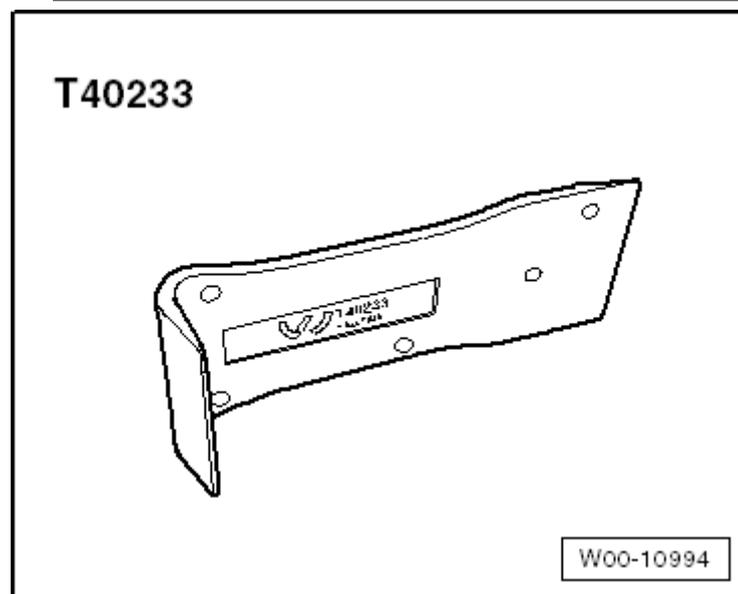

Снятие

— Начиная спереди, снять накладку при помощи клина -T40233- с обшивки двери.

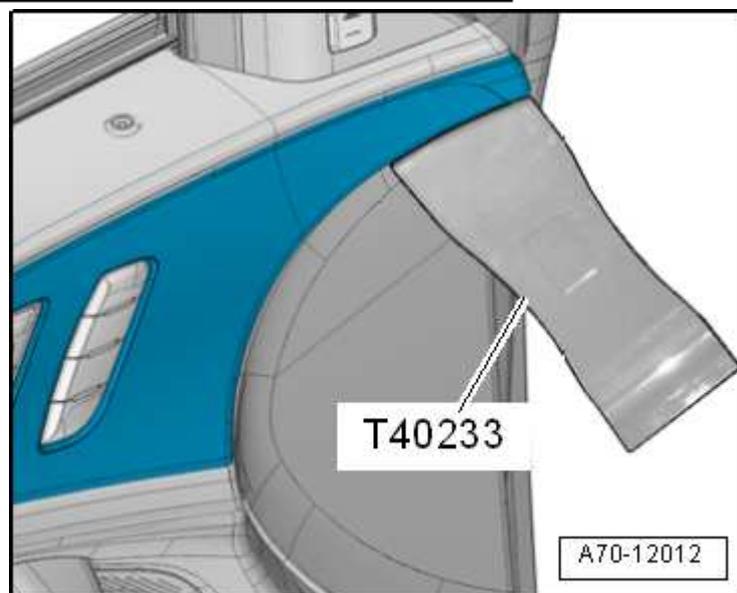

Осторожно извлечь накладку -1- с помощью клина -T10383/1- из паза -стрелка-.

Слегка приподнять накладку и сдвинуть вперед, чтобы можно было ослабить внутренний крюк с выемки обшивки двери.

Монтаж

Монтаж в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

Указания по установке: например, моменты затяжки, заменить компоненты → [Глава](#).

