

Снятие и установка накладки динамика




Указание

Снимать и устанавливать накладку динамика очень осторожно, так как она хрупкая.


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Шпонки -T10383-

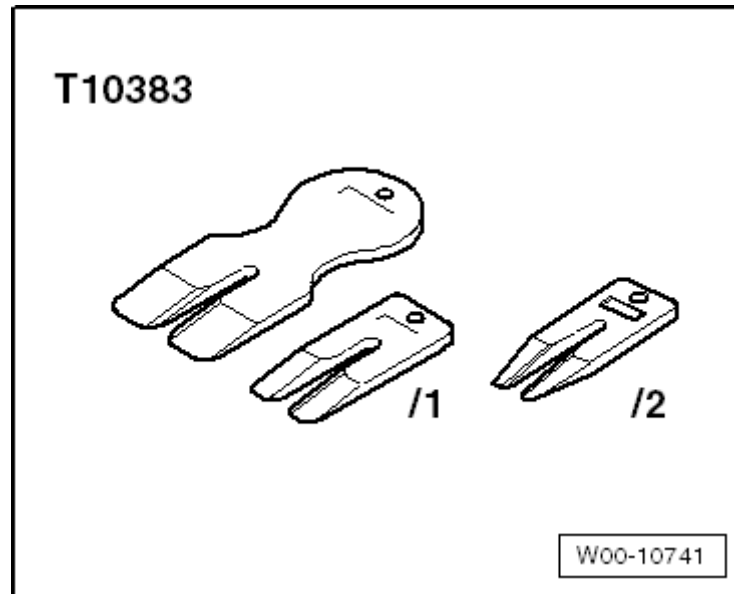

Демонтаж

- Откинуть многоместное сиденье вперед.
- Вариант комплектации с цельной спинкой заднего сиденья: снять подголовник → [Глава](#).
- Осторожно разблокировать накладку динамика -1- клином - T10383/1- или отверткой спереди и сбоку вдоль шва задней полки - стрелка-.
- Вариант комплектации с динамиком: разъединить электрическое штекерное соединение и извлечь накладку динамика по направлению вперед.

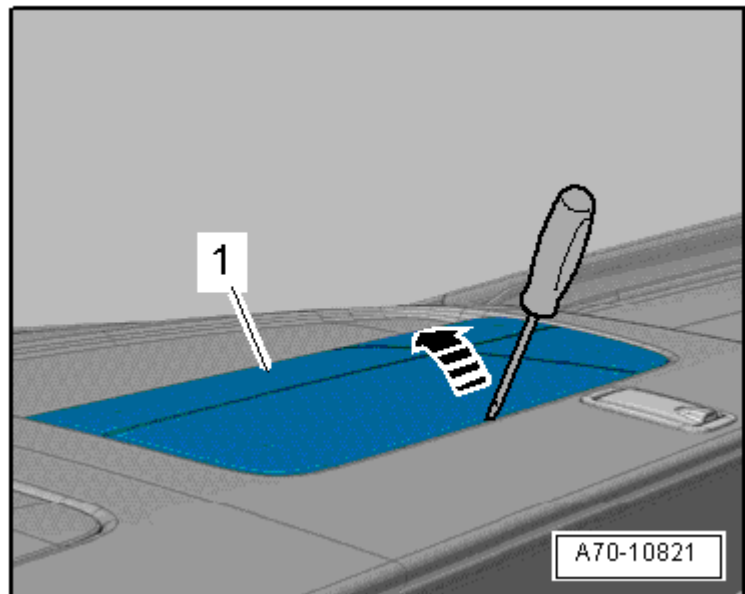

Монтаж

Монтаж в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

Указания по установке: например, моменты затяжки, заменить компоненты → [Глава](#).