


Снятие и установка задней полки

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


t Отжимный рычаг -80 - 200-

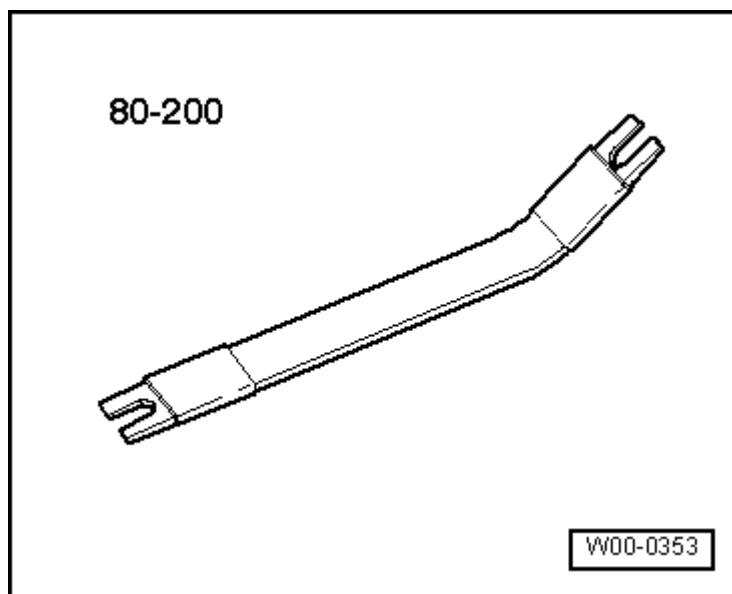

Демонтажный инструмент -Т40280-
t требуется для снятия оставшихся в
точках крепления кузова скоб


Демонтаж

- Вариант комплектации со складной спинкой заднего сиденья: сложить спинку заднего сиденья вперед.
- Вариант комплектации с цельной задней спинкой: Снять спинку заднего сиденья → [Глава](#).
- Вариант комплектации с многоконтурным сиденьем: снять многоконтурное сиденье → [Глава](#).
- Снять направляющую заднего центрального ремня безопасности → [Глава](#).
- Снять фурнитуру заднего центрального ремня безопасности → [Глава](#).
- Снять облицовку стоек D → [Глава](#).

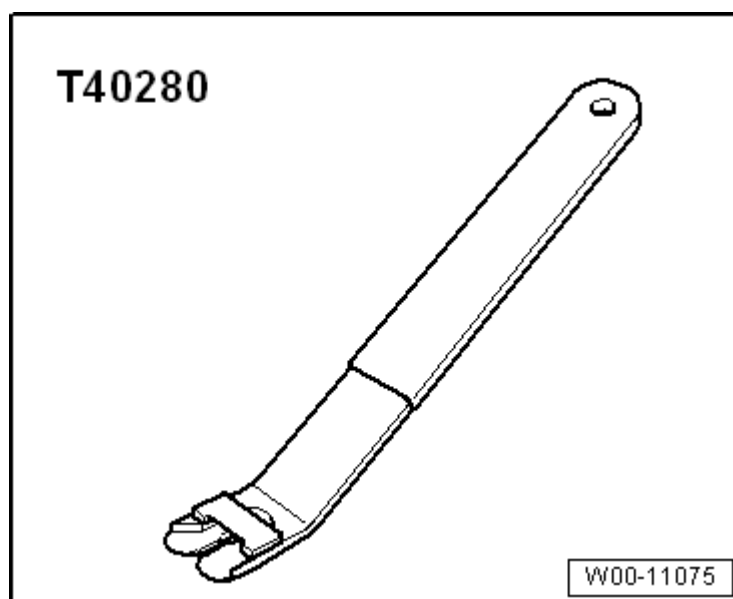


Вариант комплектации с аудиосистемой:

- Снять накладку левого динамика в задней полке → [Глава](#).
- Выкрутить болты -1- и -2-.

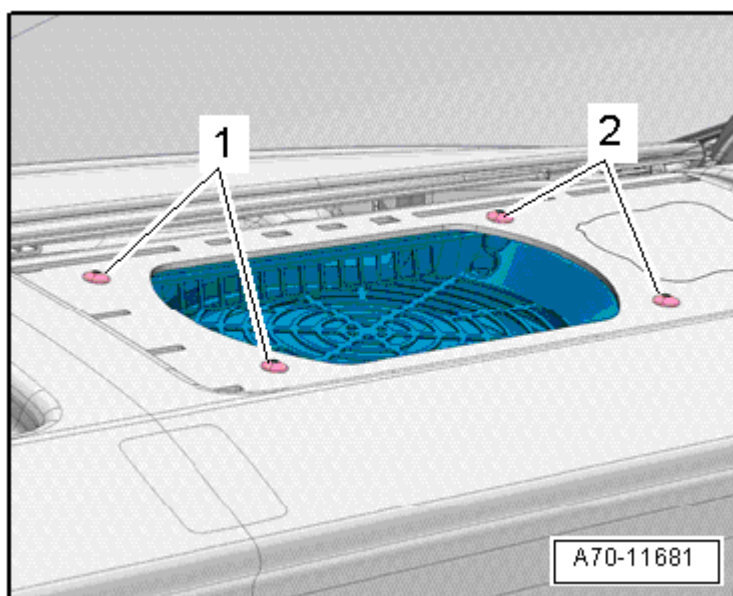


- Выкрутить болт -1- задней полки в багажном отсеке.

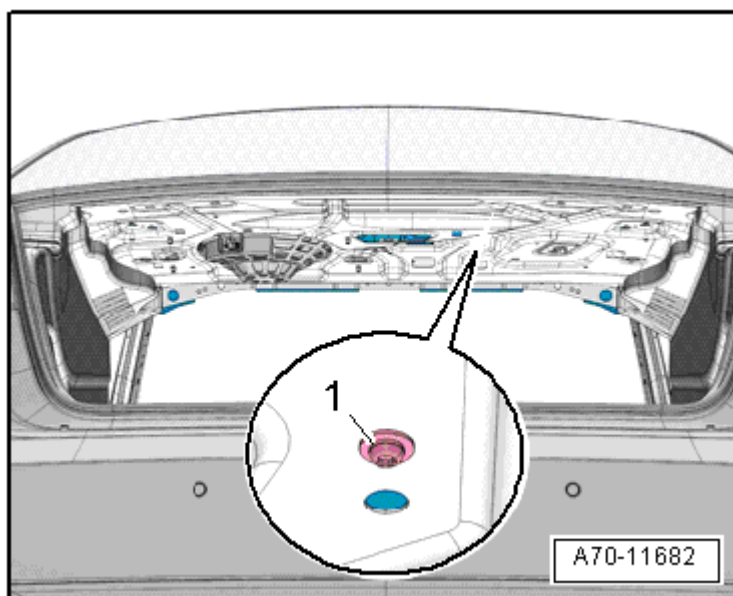


Вариант комплектации с солнцезащитной шторкой:

- Отсоединить заднюю полку -1- спереди рычагом -80 - 200--стрелки А-.
- Свесить заднюю полку с солнцезащитной шторки -стрелки В- и снять вперед.

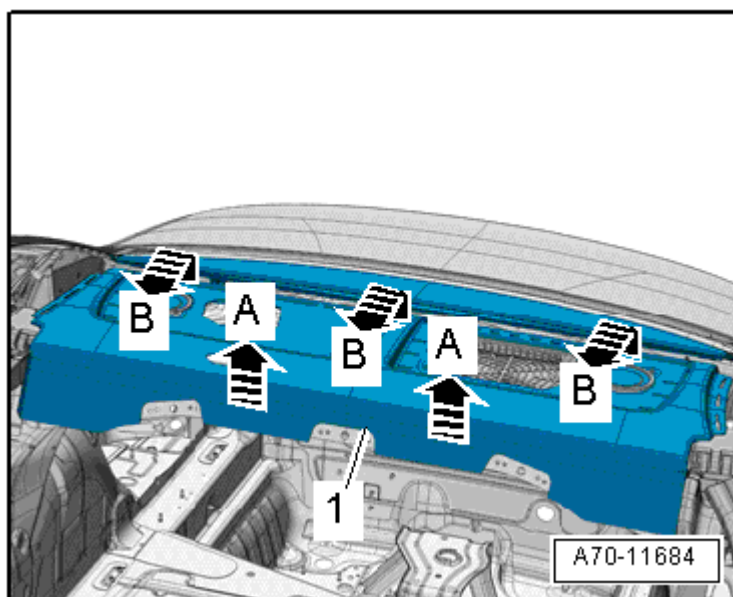

Вариант комплектации без
солнцезащитной шторки:

- Отсоединить заднюю полку -1-
спереди рычагом -80 - 200--стрелки
А-.
- Извлечь заднюю полку вперед из
креплений в раме заднего стекла -
стрелка В- и снять.

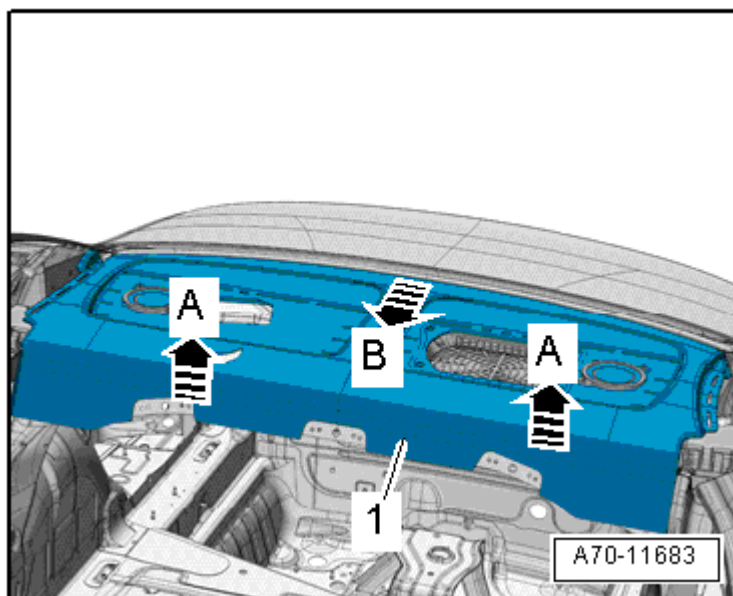

Монтаж

Монтаж в обратной
последовательности, при этом
учитывать следующее:

- Установить заднюю полку -1- в
раму заднего стекла и затянуть
болты.

Цапфы задней полки должны
1 входить в крепления -стрелка-
рамы заднего стекла.

Указания по установке: например,
моменты затяжки, заменить
компоненты → [Глава](#).

